


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Empotrable en suelo de alta eficiencia lumínica. Incorpora LEDs de alto rendimiento con lentes ópticas que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico. Cuerpo en acero inoxidable y aluminio. Incluido cajetín para empotrar y fuente de alimentación. Proporciona la solución ideal pra fachadas o para la iluminación de interiores.



CURVA POLAR 30°

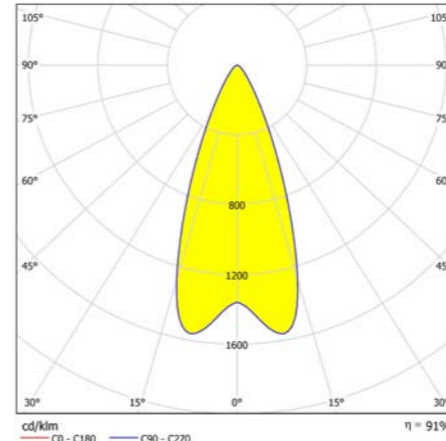

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IX G

	WW	NW	CW
Potencia Total	2W	2W	2W
T° color (K)	3000°K	4000°K	5000°K
Flujo luminoso (lm)	70lm	80lm	85lm
Voltaje entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Corriente Salida	350mA	350mA	350mA
CRI	>85	>80	>75
Ángulo	30°/60°/80°	30°/60°/80°	30°/60°/80°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	Ø60x H165mm	Ø60x H165mm	Ø60x H165mm
Driver	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	Ø58.4mm	Ø58.4mm	Ø58.4mm