


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Empotrable en suelo de alta eficiencia lumínica. Incorpora LEDs de alto rendimiento con lentes ópticas que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico. Cuerpo en acero inoxidable y aluminio. Incluido cajetín para empotrar y fuente de alimentación. Proporciona la solución ideal pra fachadas o para la iluminación de interiores.



CURVA POLAR 25°

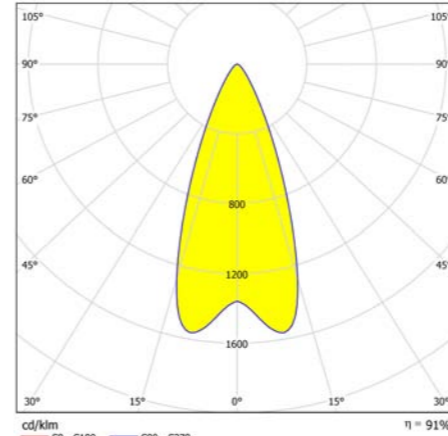

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IX G

	WW	NW	CW
Potencia Total	12W	12W	12W
T° color (K)	3000°K	4000°K	5000°K
Flujo luminoso (lm)	630lm	720lm	765lm
Voltaje entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Corriente Salida	350mA	350mA	350mA
CRI	>85	>80	>75
Ángulo	25°/45°/60°	25°/45°/60°	25°/45°/60°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	Ø160x H190mm	Ø160x H190mm	Ø160x H190mm
Driver	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	Ø115mm	Ø115mm	Ø115mm