
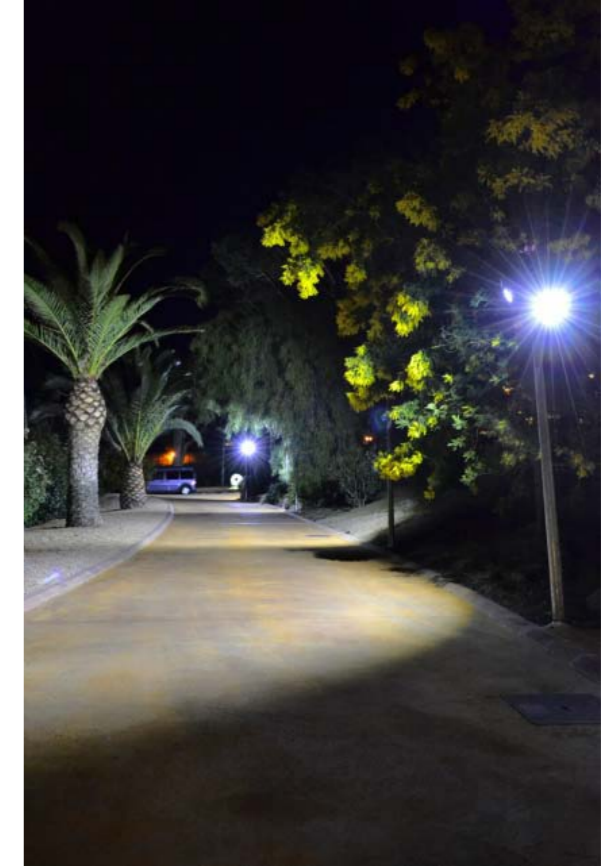


### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Proyector orientable de alta eficiencia lumínica. Incorpora LEDs de alto rendimiento con lentes ópticas que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico. Cuerpo de perfil de aluminio extruido para aumentar la superficie de disipación del calor. Electrónica fabricada en aluminio 1mm para asegurar la correcta disipación del calor y la máxima durabilidad de los componentes. Proporciona la solución ideal para fachadas o para la iluminación de espacios exteriores en general.

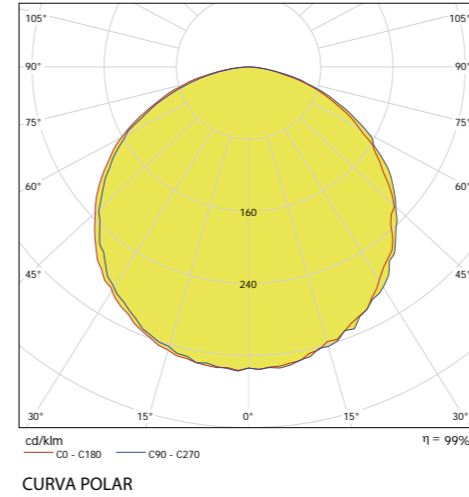

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	EON 60W	EON 30W
Potencia Total	61.8W	30.9W
Tº color (K)	5000°K	5000°K
Flujo luminoso (lm)	7155 lm	3578 lm
Voltaje entrada	AC 100-240V	AC 100-240V
Corriente Salida	700mA	700mA
CRI	75	75
Eficiencia	115.7lm/W	115.7lm/W
Dimensiones (mm)	225x290x50mm	225x290x50mm
Material	Aluminio	Aluminio