


CURVA POLAR

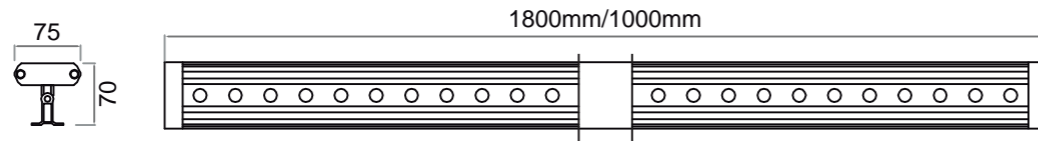

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Proyector lineal orientable de alta eficiencia lumínica. Incorpora LEDs de alto rendimiento con lentes ópticas asimétricas que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico. Cuerpo de perfil de aluminio extruido para aumentar la superficie de disipación del calor. Electrónica fabricada en aluminio 1mm para asegurar la correcta disipación del calor y la máxima durabilidad de los componentes. Proporciona la solución ideal para el baño uniforme de superficies como fachadas o pasillos de espacios en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	LEXELL 1800mm	LEXELL 1000mm
Potencia Total	143.2W	71.6W
LEDs serie	60	30
Tº color (K)	3000º/4000º/5000ºK	3000º/4000º/5000ºK
Flujo luminoso (lm)	12636/6291/5837lm	6318/3146/2919lm
Voltaje entrada	AC 100-240V	AC 100-240V
Ángulo de apertura	Elíptica	Elíptica
Material	Aluminio	Aluminio
Driver	Incluido	Incluido
Aplicación	Superficie	Superficie

