


CURVA POLAR 25°

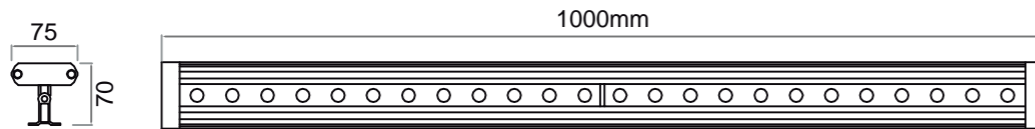

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Proyector lineal orientable de alta eficiencia lumínica. Incorpora LEDs de alto rendimiento con lentes ópticas que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico.
Cuerpo de perfil de aluminio extruido para aumentar la superficie de disipación del calor.
Electrónica fabricada en aluminio 1mm para asegurar la correcta disipación del calor y la máxima durabilidad de los componentes.
Proporciona la solución ideal para el baño uniforme de superficies como fachadaas o para la iluminación intensiva de espacios en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	LEXELL HP
Potencia Total	88W
Tº color (K)	3000º/4000º/5000ºK
Flujo luminoso (lm)	7005/7549/8132lm
Voltaje entrada	AC 100-240V
Ángulo	25º/45º/120º
Material	Aluminio
Dimensiones (mm)	1000x H70mm
Driver	Incluido
Dimensiones de corte	Superficie



B