

CARDAN HIBRIDA


Downlight orientable y empotrable para instalación en falso techo. Incorpora LED de alto rendimiento con reflector que asegura una máxima eficiencia del flujo lumínico. Producto indicado para la iluminación de acento en tiendas y comercios, zonas de trabajo, centros comerciales, etc.

Adjustable recessed downlight for ceiling installation. It incorporates high performance LED reflector that ensures a maximum efficiency of luminous flux.

Product for accent lighting in shops, working areas, shopping centers, etc.




Dibujo Técnico/ Technical Drawing

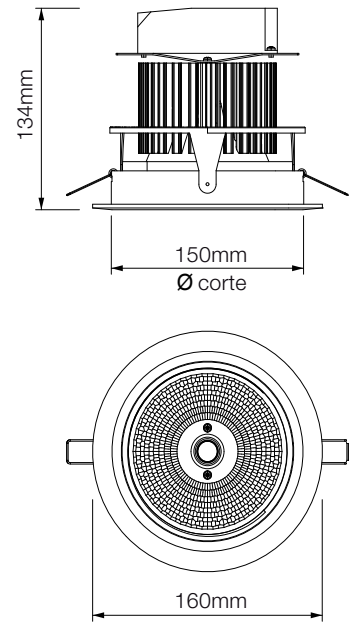


Especificaciones Técnicas / Technical specifications

	CARDAN WW	CARDAN NW	CARDAN CW
Potencia Total/ Rated Power	25 W	25 W	25 W
Cantidad LED/ LED Quantity	1 LED	1 LED	1 LED
Voltaje entrada/ Input Voltage	AC 100-277V	AC 100-277V	AC 100-277V
Frecuencia/ Frequency Range	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ángulo de apertura/ Beam angle	10°/25°	10°/25°	10°/25°
IRC/ CRI	90	90	85
T° de color/ Color T°	3000K	4000K	5000K
Eficiencia/ Efficiency	90.4 lm/W	95.2 lm/W	105 lm/W
Flujo luminoso/ Luminous Flux	2260 lm	2380 lm	2620 lm
T° de trabajo/ Working T°	-35°C - 50°C	-35°C - 50°C	-35°C - 50°C
Humedad de trabajo/ Humidity	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Corriente driver/ Driver Current	700mA	700mA	700mA

Distribución lumínica/ Distribution light

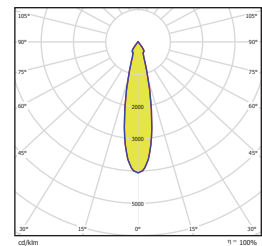

CURVA POLAR SPOT

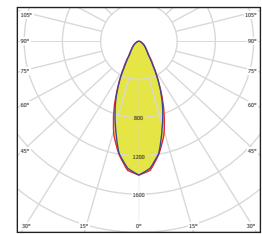

CURVA POLAR FLOOD

VIDA ÚTIL

60.000h



IP40 CE A+