


### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Downlight fijo con difusor opal satinado que al retrasar la fuente de emisión de luz, reduce los deslumbramientos aportando un alto confort visual. Incorpora LEDs de alto rendimiento que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico.

Su diseño sencillo permite que se adapte fácilmente a cualquier tipo de espacio.

Producto estanco indicado para iluminación de espacios tipo clínicas, hospitales, baños, etc.

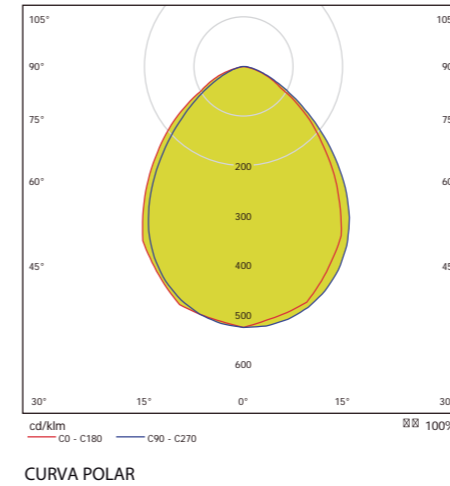

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B

	WW	NW	CW
Potencia Total	18W	18W	18W
Tº color (K)	3000°K	4000°K	6000°K
Flujo luminoso (lm)	1330lm	1400lm	1480lm
Voltaje entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Corriente Salida	350mA	350mA	350mA
CRI	>80	>80	>80
Ángulo	90º	90º	90º
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	Ø230 H88mm	Ø230 H88mm	Ø230 H88mm
Driver	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	200mm	200mm	200mm