

HIBRIDA

Luminaria lineal de 2.50 metros para la iluminación de acento e intensiva. Cuerpo en aluminio extruido acabado esmaltado blanco con 12 módulos de iluminación combinables.

Módulos con difusor óptico de PMMA con diferentes opciones de potencia. Módulos con reflector de alto brillo que emite una luz concentrada con un LED de alta potencia.


Linear luminaire with 2.50 meters long for accent and intensive lighting . Extruded aluminum body, white enamel-finish with 12 adjustable lighting modules.

Modules with optical diffuser PMMA with different power options.

Modules with high brightness reflector that emits a concentrated light with high power LED.




Dibujo Técnico/ Technical Drawing

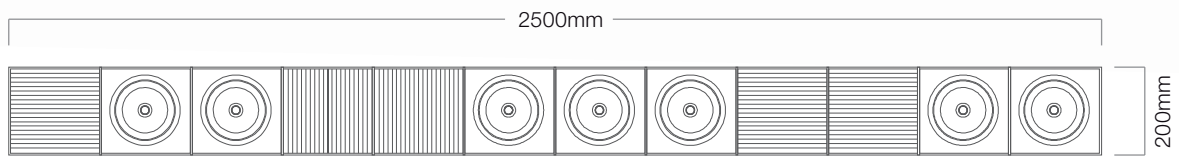


Especificaciones Técnicas / Technical specifications

	Diffuse	Reflector
Potencia/ Rated Power	25 W	31 W
Cantidad LED/ LED Quantity	1 LED each module	1 LED each module
Voltaje entrada/ Input Voltage	AC 100-240V	AC 100-240V
Frecuencia/ Frequency Range	50-60 Hz	50-60 Hz
Corriente Salida/ Output current	500mA	1050mA
IRC/ CRI	90	85
Tº de color/ Color Tº	3000ºK	3000ºK
Eficiencia/ Efficiency	90.4 lm/W	98 lm/W
Flujo luminoso/ Luminous Flux	2260 lm	3030 lm
Ángulo Apertura/ Beam Angle	Flood	Spot/Flood
Peso/ Weight	25 Kgs (total)	25 Kgs (total)

Distribución lumínica/ Distribution light

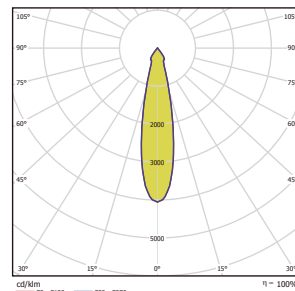

CURVA POLAR SPOT

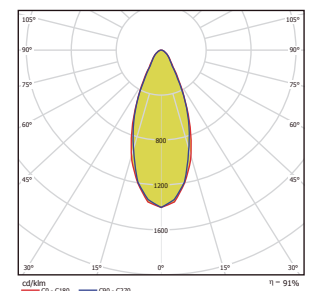

CURVA POLAR FLOOD

VIDA ÚTIL

60.000h



IP40 CE A+