


### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Downlight rectangular orientable de alta eficiencia lumínica. Instalación empotrada en falso techo. Disponible en tres temperaturas de color. Incorpora LEDs de alto rendimiento, que gracias a un cuidado diseño superan una vida de 50.000h.

Producto indicado para iluminación general de zonas comunes, tiendas y comercios, zonas de trabajo, zonas de paso o centros de comerciales. Restaurantes y hoteles, oficinas, estaciones, supermercados, auditorios, aeropuertos, centros educativos, etc.

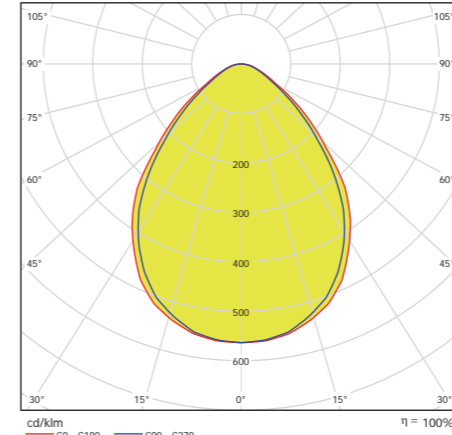

CURVA POLAR



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B P

	WW	NW	CW
Potencia Total	35W	35W	35W
T° color (K)	3000°K	4000°K	6000°K
Flujo luminoso (lm)	2720lm	3040lm	3085lm
Voltaje entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Corriente Salida	700mA	700mA	700mA
CRI	>80	>80	>80
Ángulo	110°	110°	110°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	235x145 H116mm	235x145 H116mm	235x145 H116mm
Driver	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	220x130mm	220x130mm	220x130mm