


NEMO

La luminaria tipo proyector NEMO está diseñada para la iluminación de escaparates y para retail en general. Formada por módulos LED que se orientan a 45° de inclinación. Incorpora un LED de alta potencia. Diseño con líneas modernas en cuerpo de aluminio. Diferentes opciones de acabado, colores y ópticas.

The NEMO floorlights are designed for lighting shopfronts and retail in general. Composed of LED modules that can be oriented at 45° angles. Features a high-power LED. Modern design with aluminum housing lines. Different finishes, colors and beam angles.



Dibujo Técnico / Technical Drawing

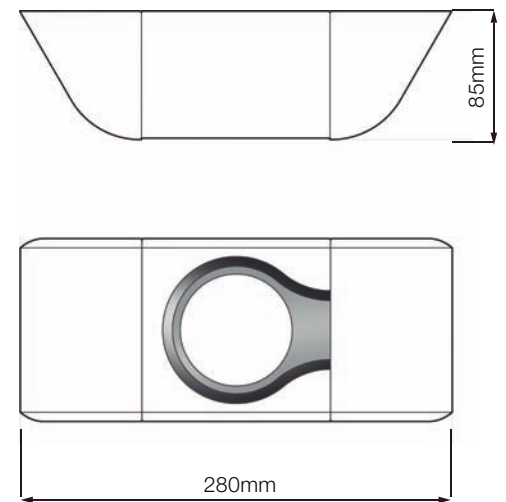

Especificaciones Técnicas / Technical specifications

	NEMO WW	NEMO NW	NEMO CW
Potencia Total/ Rated Power	25 W	25 W	25 W
Cantidad LED/LED Quantity	1 LED	1 LED	1 LED
Voltaje entrada/ Input Voltage	AC 100-277V	AC 100-277V	AC 100-277V
Frecuencia/ Frequency Range	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ángulo de apertura/ Beam angle	10°/25°	10°/25°	10°/25°
IRC/ CRI	90	90	85
T° de color/ Color T°	3000K	4000K	5000K
Eficiencia/ Efficiency	90.4 lm/W	95.2 lm/W	105 lm/W
Flujo luminoso/ Luminous Flux	2260 lm	2380 lm	2620 lm
T° de trabajo/ Working T°	-35°C - 50°C	-35°C - 50°C	-35°C - 50°C
Humedad de trabajo/ Humidity	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Corriente driver/ Driver Current	700mA	700mA	700mA



VIDA ÚTIL
60.000h  IP20 CE A+