


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Downlight fijo con reflector parabólico de alta eficiencia lumínica. Incorpora LEDs de alto rendimiento que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico. Concebido para reemplazar al downlight de fluorescencia compacta ya que tanto su potencia como su diámetro de empotramiento coinciden con la mayoría de las luminarias existentes, lo que convierte en la alternativa perfecta para la sustitución de luminarias convencionales a tecnología LED. Producto indicado para iluminación general de zonas comunes, tiendas y comercios, zonas de trabajo, zonas de paso o centros de comerciales. Restaurantes y hoteles, oficinas, estaciones, auditorios, centros educativos, etc.



CURVA POLAR

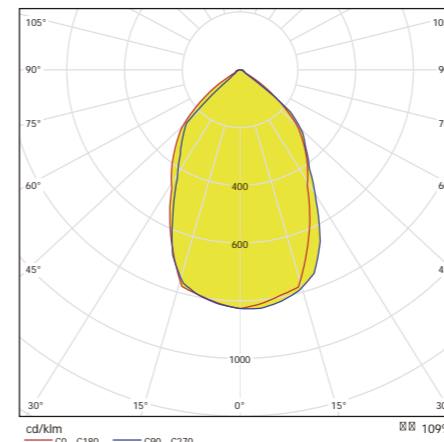

20W → 2x18W Lámpara fluorescencia compacta
30W → 2x26W Lámpara fluorescencia compacta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B P N

	ORION 20W	ORION 30W
Potencia	20W	30W
Tº color (K)	3000°K/4000°K/5000°K	3000°K/4000°K/5000°K
Flujo luminoso (lm)	1495/1670/1825lm	2240/2255/2500lm
Voltaje (V)	AC 100-240V	AC 100-240V
Regulación AC200-240V	NO	NO
CRI	>80	>80
Ángulo	60°	60°
Material	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	Ø230 H86mm	Ø230 H86mm
Driver	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	200mm	200mm