



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Downlight fijo de superficie con frontal opal que reduce los deslumbramientos aportando un alto confort visual. Incorpora LEDs de alto rendimiento con la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico.

Su diseño sencillo permite que se adapte fácilmente a cualquier tipo de espacio. Producto indicado para zonas con techo donde no se puede empotrar, zonas de paso, escaleras, espacios interiores en general.

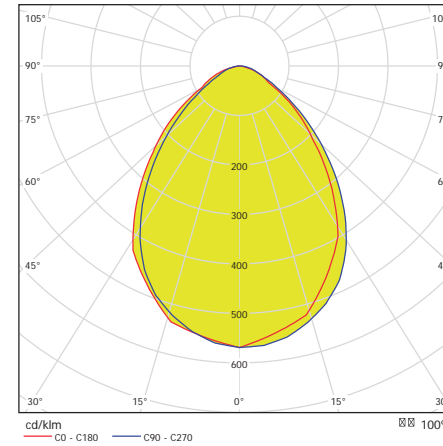

CURVA POLAR 80°

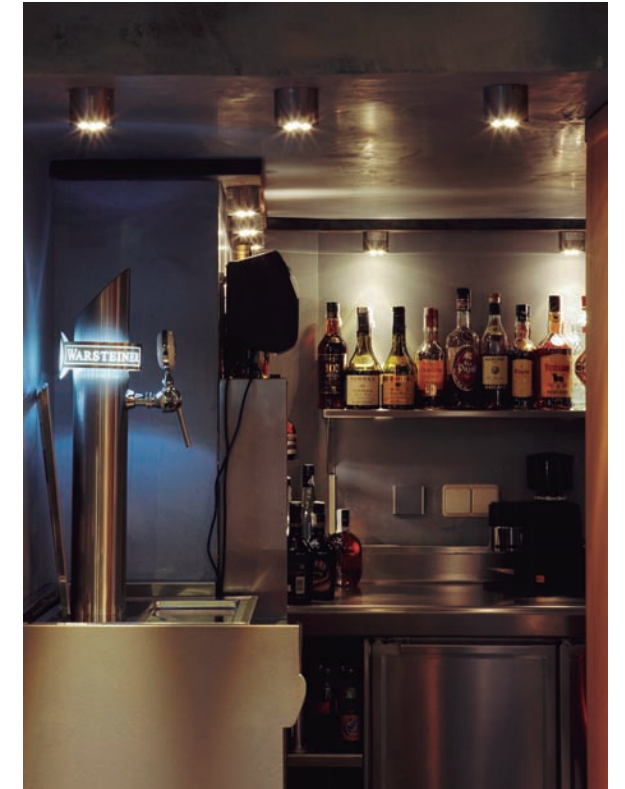

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B P

	WW	NW	CW
Potencia Total	11W	11W	11W
T° color (K)	3000°K	4000°K	5500°K
Flujo luminoso (lm)	820lm	860lm	920m
Voltaje (V)	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Regulación AC200-240V	NO	NO	NO
CRI	>85	>80	>75
Ángulo	80°	80°	80°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	Ø130x H150mm	Ø130x H150mm	Ø130x H150mm
Driver	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	Superficie	Superficie	Superficie