



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Downlight fijo estanco con reflector parabólico que al retrasar la fuente de emisión de luz, reduce deslumbramientos aportando un alto confort visual. Incorpora LEDs de alto rendimiento con lentes ópticas que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico. Su diseño sencillo permite que se adapte fácilmente a cualquier tipo de espacio.

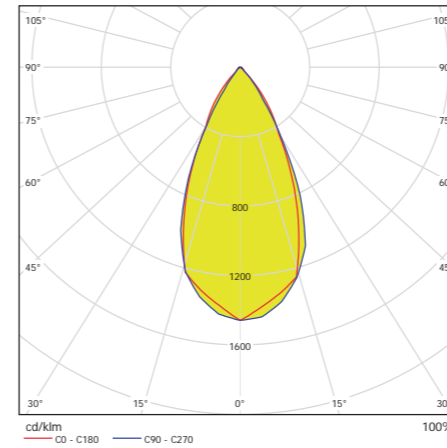

CURVA POLAR 60°

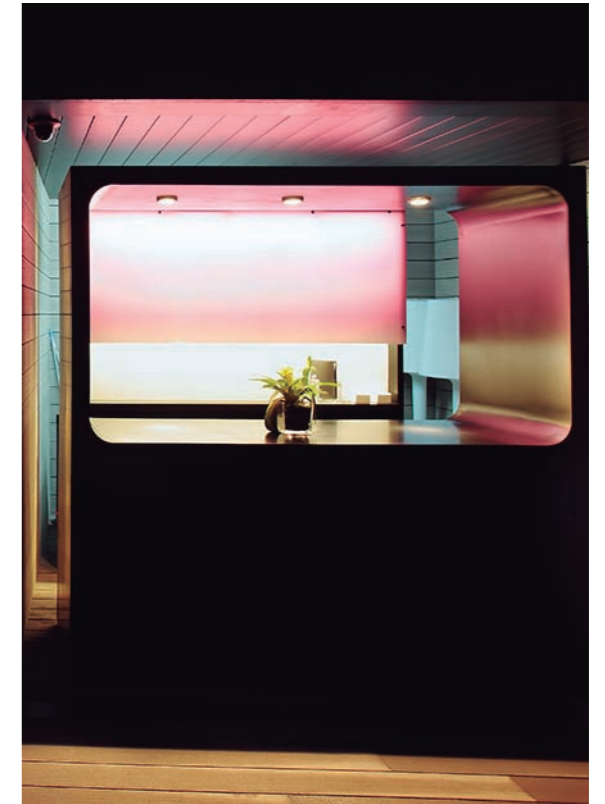

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B

	WW	NW	CW
Potencia Total	12W	12W	12W
T° color (K)	3000°K	4000°K	5000°K
Flujo luminoso (lm)	690lm	700lm	730lm
Voltaje entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Corriente Salida	250mA	250mA	250mA
CRI	>80	>80	>80
Ángulo	20°/40°/60°	20°/40°/60°	20°/40°/60°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	Ø88 H87mm	Ø88 H87mm	Ø88 H87mm
Driver	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones de corte	65mm	65mm	65mm