



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Plafón para instalación en techo modular empotrada o suspendida.

Este producto está indicado para iluminación general, zonas de trabajo, oficinas, grandes superficies, escuelas, zonas de servicio, etc.

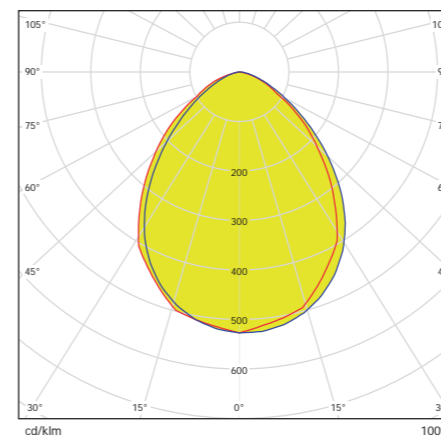

CURVA POLAR

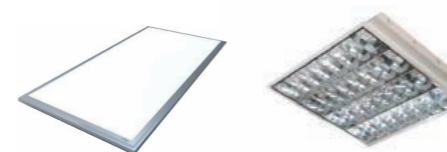

72W → 4x36W Lámpara fluorescencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P

	WW	NW	CW
Potencia Total	72W	72W	72W
T° color (K)	3000°K	4000°K	6000°K
Flujo luminoso (lm)	5600lm	6000lm	6400lm
Voltaje entrada	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 85-265V
Regulación	NO	NO	NO
CRI	75	75	75
Ángulo	110°	110°	110°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	1200x600 H9mm	1200x600 H9mm	1200x600 H9mm
Driver externo	Incluido	Incluido	Incluido